

CH14x51 gG 50A/500V



Specificatii

Cod ETI	002651035
Descriere	CH14x51 gG 50A/500V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	50
Tip	CH
Mărime	14x51
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	500
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120
Putere disipată (W)	4,8
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția cablului

Pagina de produse online 

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Model 3D

Manual de instrucțiuni


Declarație CE

Eplan mușchi


ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC000035
Denumire clasă	Miniature fuse
Voltage type	AC
Rated current	50A
Rated voltage	500V


Caracteristicile energiei de topire

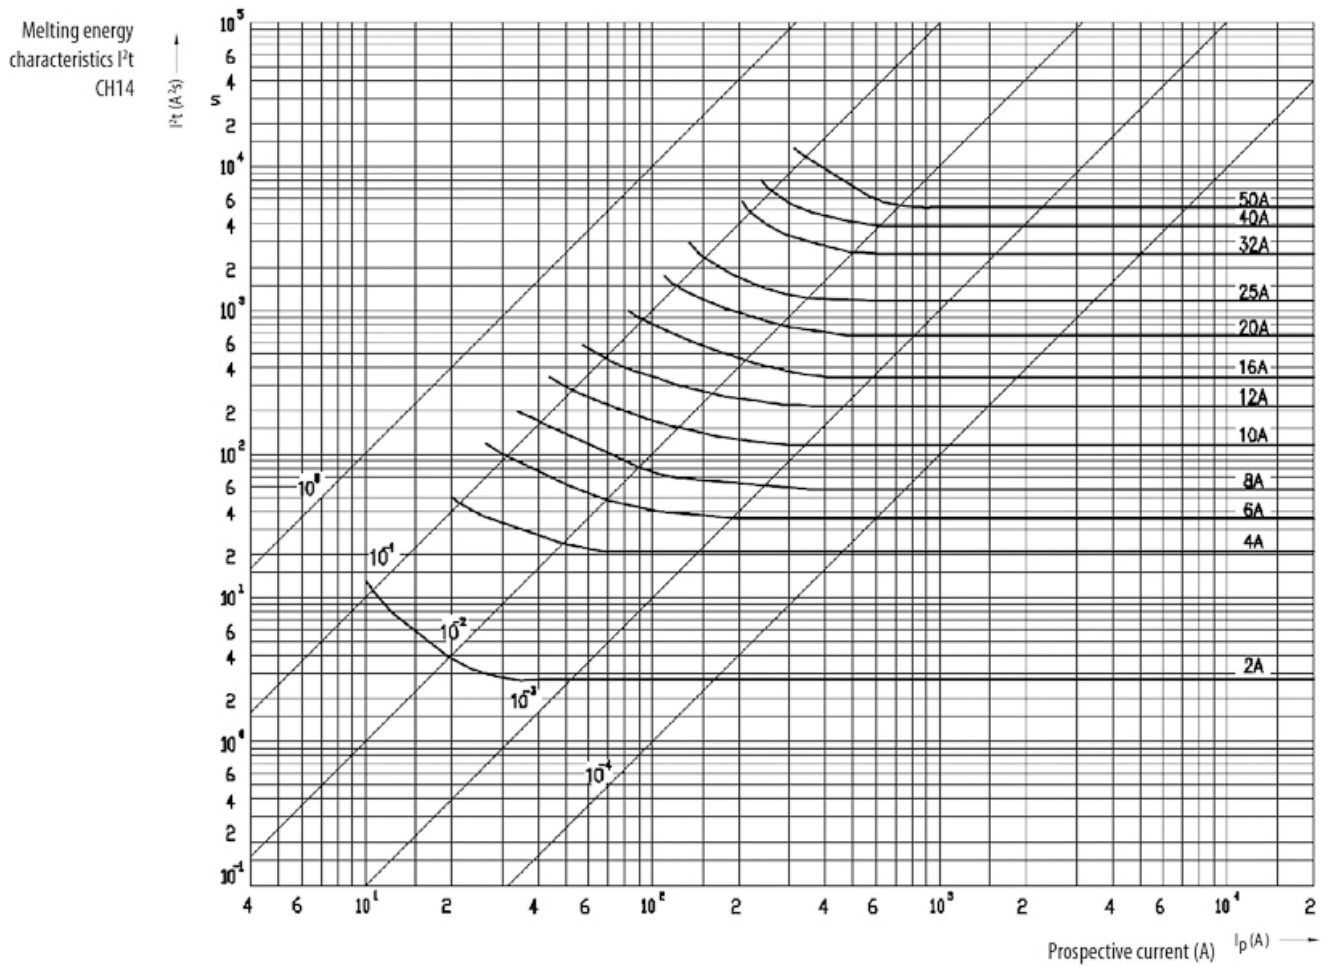

Caracteristici

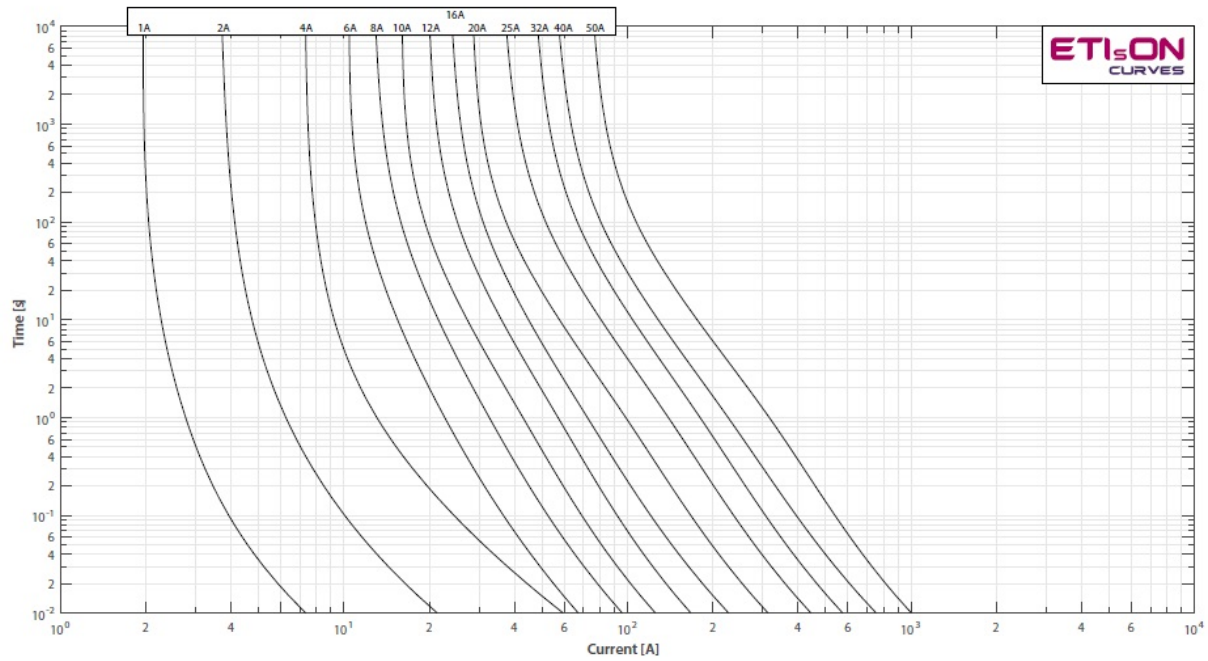

Desen cotat

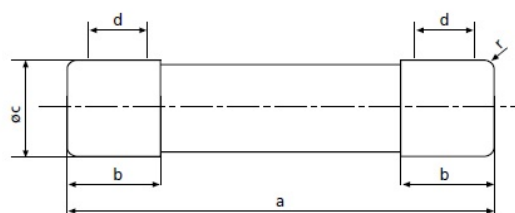

size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current
characteristics
CH14

