



Nivela Laser 16 linii cu dioda verde și accesorii incluse, Bitmi 10119

- Manual de utilizare -



Vezi produsul aici: <https://www.bitmi.ro/nivela-laser-16-linii-cu-dioda-verde-10119.html> sau
scanează cu camera codul QR de mai jos:



1. CARACTERISTICI

Nivela laser cu 16 linii emite linii laser orizontale și verticale vizibile cu ochiul liber. Este precisă, ușor de utilizat și poate fi folosită într-o diversitate de aplicații ca bricolaj, construcții, reparații, renovări/finisări etc. Câteva dintre caracteristicile ce merita menționate sunt

- Are 16 linii ce pot fi proiectate simultan
- Este prevăzută cu un boloboc fizic
- Funcția de autonivelare poate fi dezactivată, astfel se poate lucra la orice unghi
- Poate fi folosită atât în interior cât și în exterior
- Emite fascicule laser în mod continuu sau pulsativ
- La un unghi $\leq \pm 3^\circ$ nivela compensează automat înclinația, la un unghi $> \pm 3^\circ$ pornește automat alarma sonoră iar razele laser devin pulsatorii
- Rezistentă la apă și la praf (IP54)
- Clasă laser: 2


2. SPECIFICAȚII

- **Nr. linii:** 16
- **Diodă Laser:** verde, 505-520nm
- **Precizie:** $\pm 1\text{mm}/7\text{m}$
- **Temperatură de operare:** $-20^\circ\text{C} / +40^\circ\text{C}$
- **Distanță max. de lucru:** 25m
- **Unghi de nivelare automată:** $\pm 3^\circ$
- **Sursă de alimentare:** Baterie Litiu
- **Timp estimativ de descărcare a bateriei:** 4-8h

3. SIGURANȚA UTILIZATORULUI

- Nu se recomandă privirea directă a liniei laser
- Nu dezasambla instrumentul și nu executa reparații interne. Doar centrele de service autorizate pot executa reparații. Dacă întâmpini probleme de funcționare, ne poți contacta la **0750429647** sau la **<https://www.bitmi.ro/garantia-producelor>**
- Acest aparat este reglementat în conformitate cu standardele de siguranță a radiațiilor laser

4. PREZENTARE

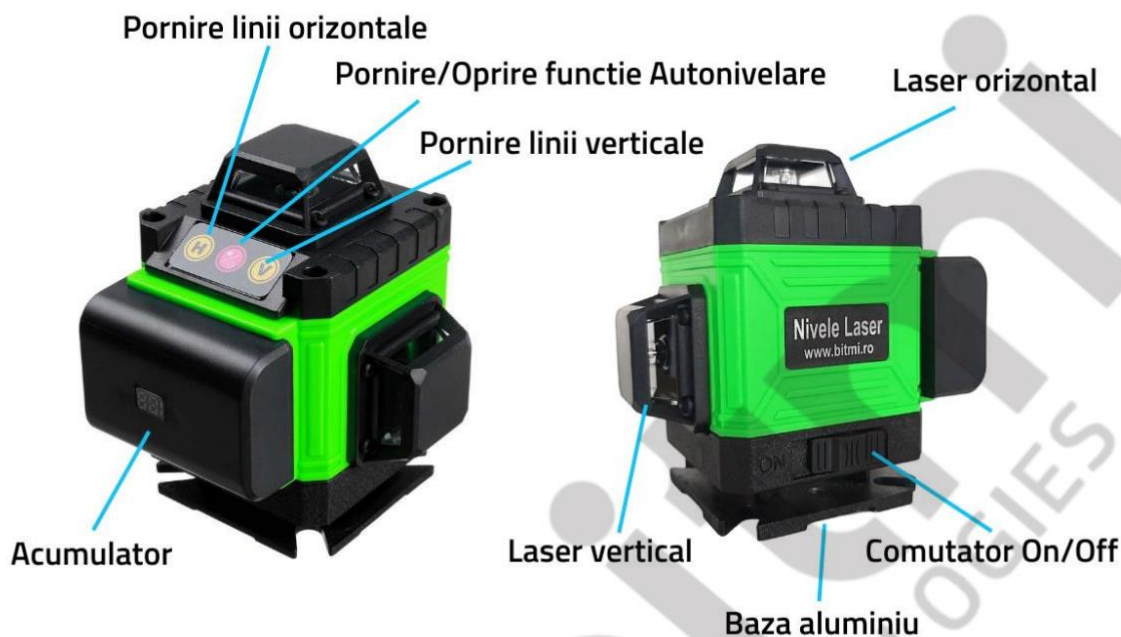

Accesoriile cu care vine nivela sunt:

- 2x Acumulatori
- 1x Încărcător
- 1x Telecomandă
- 1x Masa reglabilă pe înălțime
- 1x Mini trepied
- 1x Suport de perete magnetic cu conector
- 1x Tablă metalică
- 1x Cutie depozitare
- 1x Manual de utilizare
- 1x Certificat de Garantie



5. GHID DE OPERARE

Folosirea încărcătorului:

Conectează încărcătorul pentru a alimenta bateria reîncărcabilă. Indicatorul luminos este inițial roșu, ca

mai apoi să se schimbe în verde când bateria este complet încărcată.

Notă:

- a) Încărcă bateria când aceasta este descărcată complet. Nivelul bateriei este indicat de LCD. Când LED-ul încărcătorului se face verde, decuplează bateria pentru a evita supraincercarea.
- b) Bateria ar trebui să fie încărcată o dată la fiecare 2~3 luni dacă nivela nu este folosită.

H- tastă touch pentru selectarea liniilor orizontale; apasă o singură dată pentru aprinderea unuia dintre laserele orizontale; apasă din nou pentru aprinderea și celui de al doilea laser orizontal, apasă din nou pentru a închide laserul

V- tastă touch pentru selectarea liniilor verticale; apasă o singură dată pentru aprinderea unuia dintre laserele verticale; apasă din nou pentru aprinderea și celui de al doilea laser vertical, apasă din nou pentru a închide laserul

*- Tastă oprire / pornire dispozitiv și dezactivare funcție de autonivelare

Amplasarea aparatului:

Acest aparat poate fi amplasat în 4 moduri:

- a) Pe orice suprafață orizontală (dacă linia laser clipește și se pornește alarma sonoră atunci aparatul a depășit intervalul între 0 și $\pm 3^\circ$ și trebuie nivelat)
- b) Pe un trepied datorită filetului $\frac{1}{4}$ " aflat pe baza de aluminiu
- c) Pe masa reglabilă pe înălțime
- d) Pe suportul de perete ce este magnetic

Deschiderea / Închiderea aparatului:

Când comutatorul este în poziția ON, aparatul este pornit. Când comutatorul este în poziția OFF, aparatul este oprit.

Depozitare:

- a) Se recomandă decuplarea bateriei și depozitarea într-un loc sigur.
- b) Stocarea se face într-un loc uscat fără praf în cutia de depozitare.
- c) Te rugăm să utilizezi o cârpă moale și un detergent neutru pentru a curăța suprafața instrumentului. Cârpa trebuie să fie puțin umezită pentru a evita deteriorarea produsă de apă sau solvenți. Aparatul trebuie să fie complet uscat pentru a putea fi depozitat și reutilizat.

Eliminare:

Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea separată a DEEE poate asigura o incidență redusă a substanțelor periculoase asupra mediului și sănătății umane, precum și conservarea resurselor. Fiecare EEE este format dintr-o combinație de componente care conțin diferite substanțe, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursă importantă de poluare a mediului și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și reciclate corespunzător. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.

CE RoHS

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL

Str. Ion Dragoslav Nr.24C

Fălticeni, Suceava

www.bitmi.ro

Telefon: 0377104333

Fabricat în PRC