


Descrierea produsului:

1. Comutator automat de transfer cu funcție „Prioritate” pe fază
2. Controler cu microprocesor
3. Setarea parametrilor prin butoane
4. Protecție la supratensiune și subțensiune
5. Protecție la supracurent
6. Indicatori LED pentru tensiunea de funcționare
7. Montare pe sina DIN
8. Dimensiune: 90*96*66mm (LxlxH)



• Date tehnice

Borne de alimentare	N, L1, L2, L3
Tensiune nominală de alimentare	AC 3 * 220V)N_L1/L2/L3
Frecvență nominală	40/50/60/70Hz
Interval de setare U _{max} .	230-300V
Interval de setare U _{min} .	140-210V
Întârziere auto-reinchidere (Ton)	1-600s
Întârziere întoarcere fază prioritara	1-600s
Întârziere comutare faze de rezerva	<0.2s
Histererezis de tensiune	5V
Întârziere declansare la supratensiune	0.1s; ≥350V: 0.02s
Întârziere declansare la subțensiune	0.1s; ≥350V: 0.02s
Precizie tensiune	<1%
Tensiune MAX. de operare faze	350V
Curent nominal de funcționare	63A
Curent maxim de funcționare	80A
Grad de poliuare	3
Durata de viață electrică	10 ⁵
Durata de viață mecanică	10 ⁶
Altitudine	≤2000m
Temperatura ambiantă	-25°C ~ +50°C
Umiditate relativă	≤50% la 40°C (fara condensare)
Temperatura de depozitare	-25°C~+55°C
Dimensiune conductor	0.5mm ² ~1mm ²

Panou frontal

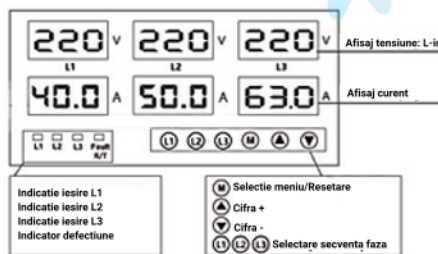

● Schema de conectare/Desen dimensional

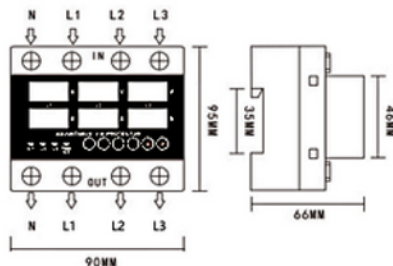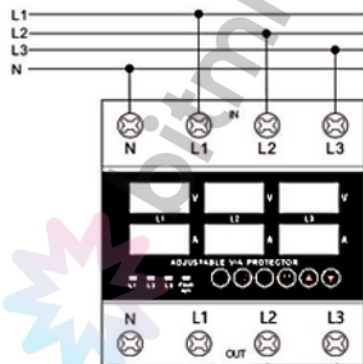

Meniu configurare:

