



Descrierea produsului:

Comutator automat de transfer cu functie „Prioritate” pe faza
Controler cu microprocesor
Setarea parametrilor prin butoane
Protectie la supratensiune si subtensiune
Protectie la supracurent
Indicatori LED pentru tensiunea de functionare
Montare pe sina DIN
Dimensiune: 90*96*66mm (LxlxH)


● Panoul de afisare



● Schema cablare/Desen dimensional

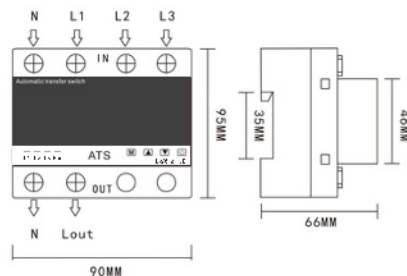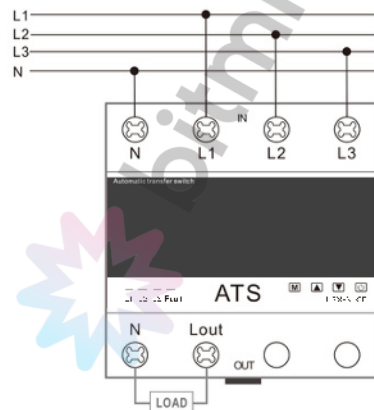

● Meniu de configurare

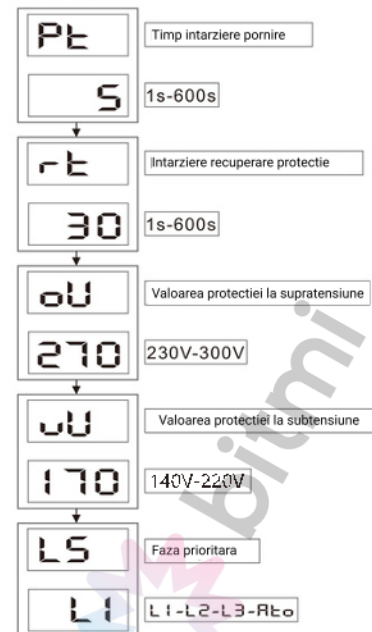

● Technical data

Terminale alimentare	N, L1, L2, L3
Tensiunea nominala de alimentare	AC 3 * 220V (N-L1/L2/L3)
Frecventa nominala	40/50/60/70Hz
Interval de reglare Umax	230-300V
Interval de setare Umin	140-210V
Intarziere reinchidere automata (Ton)	1-600s
Intarziere revenire la faza prioritara	1-600s
Comutare intarziere faza de rezerva	<0.2s
Histerzis de tensiune	5V
Intarziere declansare la supratensiune	0.1s; ≥350V; 0.02s
Intarziere declansare la sub tensiune	0.1s; ≥350V; 0.02s
Precizie tensiune	<1%
Max. tensiune faza operare	350V
Curent nominal de operare	33A/30A/100A
Max. curent de functionare	33A/30A/100A
Grad de poluare	3
Durata viata electrica	10 ⁵
Durata viata mecanica	10 ⁵
Altitudine	≤2000m
Temperatura mediului ambiant	-25°C~+50°C
Umiditate relativa admisa	≤50% at 40°C (fara condensare)
Temperatura de depozitare	-25°C~+55°C
Dimensiunea conductorului	0.5mm ² ~1mm ²